



Débroussaillage ou finition, les plateaux Wessex offrent des qualités de tonte incomparables

Depuis 1962, la marque Wessex est synonyme de **machines construites en Grande-Bretagne**, de **haute qualité** pour les marchés de l'**entretien des pelouses**.

Les équipements Wessex sont construits pour des **applications exigeantes**, où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.

Avec Wessex, soyez assuré de choisir des machines bénéfiques pour votre organisation, tant en termes de **satisfaction des utilisateurs**, que de **création de valeur**.



TONDEUSES ROTATIVES ARRIÈRES

RMX

Les tondeuses rotatives Wessex Proline sont des tondeuses de finition de grande largeur, ayant un résultat similaire aux tondeuses hélicoïdales. Munies de rouleaux avant et arrière sur toute leur largeur, de lames de précision et d'une vitesse de rotation des lames exceptionnelle (éjection et mulching), elles réalisent aisément une coupe de qualité premium avec un effet de bandes professionnel. Ce sont des tondeuses arrières à lames escamotables pour une coupe de très haute qualité. La vitesse de rotation des lames est très importante : 96,8 m/sec. Elles sont adaptées aux fairways, grandes surfaces, hippodromes, terrains de polo ou de football. Elles peuvent également être montées en poste avant, avec des roues pivotantes.

LES PLUS


- 1. Simples fixations ¼ de tour :** Sur les protections de courroie - permettent un accès aisé et rapide pour l'entretien.
- 2. Attelage flottant :** Permet de suivre les contours du sol avec précision.
- 3. Rouleau pleine largeur :** Suit précisément les contours du sol, laissant un effet de bandes professionnel sur le gazon.
- 4. Plateau en métal lourd pressé 5mm :** Renforcement intégral pour une longue durée de vie. Sablé et laqué époxy pour une durabilité maximum.
- 5. Galet tendeur :** Assure une transmission constante de la puissance. Pas de rebond comme avec un ressort.
- 6. Ajustement simple de la hauteur de coupe :** Un simple tour de clé permet une variation infinie de la hauteur de coupe. Des graisseurs sont intégrés sous le plateau pour être protégés des débris.
- 7. Entraînement à double courroie :** Pour une puissance de transmission maximum pour faire face à des volumes d'herbes plus importants.
- 8. Boîtier de renvoi d'angle :** Fournit une transmission intégrale et silencieuse aux lames.
- 9. Décrottoir :** protège les rouleaux de l'accumulation de débris.
- 10. Déflecteurs :** Distribuent le gazon mulché uniformément sur toute la largeur de la machine.
- 11. Boulons de fixation des lames uniques :** Autobloquants et agissant comme protection.
- 12. Disques Anti-scalp :** Protègent le gazon lors d'une coupe très courte.
- 13. Doubles roulements coniques :** Assurent une longue durée de vie car ils ont été conçus pour tourner lors de la tonte.
- 14. NOUVEAUX Rouleaux composés de plusieurs pièces évitant l'arrachement :** Ils peuvent tous être remplacés individuellement pour des coûts de maintenance réduits.
- 15. Arbres renforcés :** Tournent dans de lourds boîtiers en fonte pour une durabilité maximum.
- 16. Lames Goldcut :** Pointes de précision trempées – tournent à 96,8 m/sec pour une finition parfaite avec une vitesse d'avancement rapide. Les lames pivotent pour une résistance maximum aux détériorations causées par les pierres et leur courbure crée un effet d'aspiration qui remonte l'herbe.



RMX 240

Lames GOLDCUT Exclusives !

Lames GOLDCUT mulching

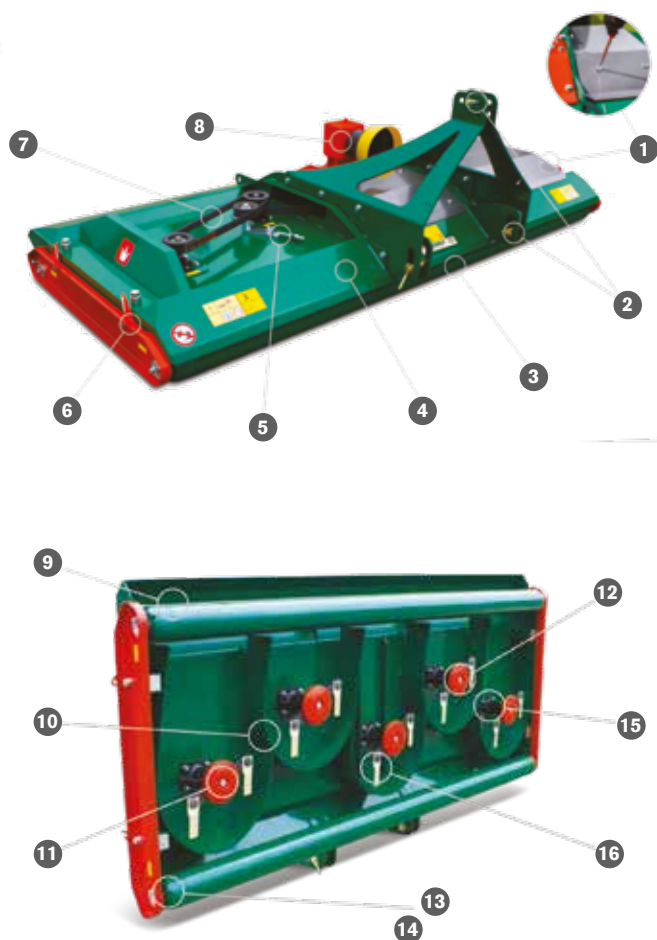

RMX 500



RMX 560



RMX 680

RETROUVEZ
LA BROCHURE COMPLÈTE
WESSEX
SUR
saelen.fr



RMX 800



RMX 560 plié pour le transport. Repliage hydraulique.



Système de réglage de hauteur de coupe simple.



Entretien : facilité d'accès aux courroies.

TONDEUSE - WESSEX - PROLINE

	RMX 180	RMX 240	RMX 300	RMX 500	RMX 560	RMX 680	RMX 800
Largeur de travail (m)	1,80	2,40	3,00	5,00	5,60	6,80	8,00
Nombre de rotors	3	4	5	9	10	12	14
Réglage hauteur de coupe (mm)	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100
Poids (kg)	460	580	660	2740	2900	3100	3465
Puissance nécessaire (CV)	35	40	55	70	90	90	110
Attelage 3 points	Cat. 1			Cat. 2			
Dimensions hors tout (m)	1,95	2,54	3,13	5,13	5,74	6,94	8,13
Dimensions transport (m)	1,95	2,54	3,13	2,30	2,53	2,53	2,53
Références	12WS100	12WS101	12WS102	12WS116	12WS114	12WS115	12WS117

Option

Kit montage avant + roues frontales